



dexal
logistic

+41 21 545 88 10
dexal@dexal.ch

Rayonnages industriels pour charges mi-lourdes



www.dexal.ch

Stockage

Dexal Série DXL14




Rayonnages industriels statiques mi-lourds

Des rayonnages de type mi-lourd avec leurs caractéristiques spécifiques, leurs agencements et leurs finitions adaptées à votre environnement.

Le modèle RS 326 avec une large gamme d'accessoires et une finition peinte plus soignée

Le modèle RS 426 pour des tablettes de largeur et de profondeur plus importante. Finition Galvanisée à chaud

RS 326 et RS 426 sont adaptés pour des implantations sur simple niveau ou sur plusieurs étages (mezzanines)

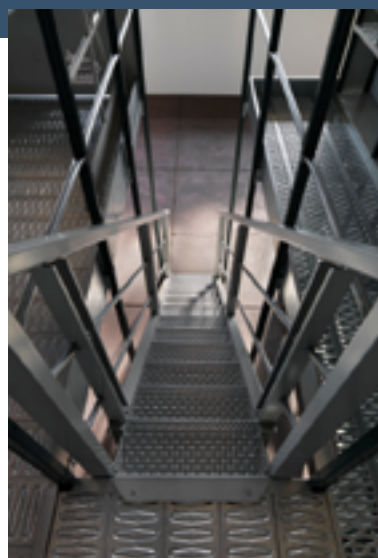

RS 326



RS 326_montant et support plancher mezzanine



RS 326



RS 426



RS 426

Rayonnages Dexal RS 326

- Rayonnage modulaire robuste à crochets
- Pieds rectangulaires
- Importante gamme d'accessoires
- Absence d'arrêtes vives et parties tranchantes
- Finition peinte ou galvanisée
- Implantation sur un ou plusieurs étages
- Adapté à l'industrie et à l'archivage



Caractéristiques techniques RS 326

Hauteur échelles De 1000 à 5250mm par pas de 250mm

Capacité/échelle Entraxe 300mm - 3200kg

Entraxe 400mm - 3100kg

Entraxe 500mm - 3000kg

Entraxe 600mm - 2850kg

Entraxe 700mm - 2700kg

Montants I. 32 x P. 50mm

Perf. des montants Par pas de 50mm en hauteur

Option - par pas de 25mm

Tablettes - largeurs 765 à 1265mm par pas de 100mm

Tablettes - profondeurs 300-350-400-500-600-700mm

Tablettes - épaisseur 33 à 34mm (avant - arrière)

Charge utile tablettes De 50 à 560kg selon taille et renforts

Perforation tablettes Avec ou sans - au pas de 50mm

Finition standard Montants gris RAL 7026

Tablettes gris RAL 7038

Acces. fermeture latérale gris RAL 7038

Autres teintes Sur demande



Les rayonnages Dexal RS326 peuvent également être conçus en **version zingué à chaud** Sendzimir afin de pouvoir être utilisés en milieux humides.

Les caractéristiques maximum du rayonnage RS326 zingué sont les suivantes:

Capacité de charge maximale par échelle: 1'500kg

Hauteur max des échelles: 3'000mm

Hauteur mini des échelles: 1'500mm

Largeur des tablettes: de 965 à 1'265mm

Profondeur des tablettes: de 300 à 600mm

Stockage

Dexal - Série DXL 14 - Rayonnages statiques mi-lourd

Rayonnage Dexal RS 326



Niveau supérieur



Fond grillagé



Niveau rez



RS 326 avec parois d'extrémités



Casiers



Version zinguée



Avec portes et plinthes

Stockage

Dexal - Série DXL 14 - Rayonnages statiques mi-lourd

Rayonnage Dexal RS 326



Butée arrière et/ou avant

Cet accessoire permet de contenir la marchandise à l'intérieur de la tablette. Il peut être installé sur l'arrière et sur l'avant de la tablette.

2 butées montées devant et derrière empêchent la marchandise de dépasser sur l'un ou l'autre côté



Casiers de tablettes

Composés d'un fond de 150mm et d'un arrêt avant de 80mm de hauteur.

Cloisons trapézoïdales positionnables par pas de 50mm.

Porte-étiquette magnétique pour butée avant



Tiroirs montés sur glissières télescopiques

Extraction totale

Charge utile 90kg

Divisibles en largeur et en profondeur au moyen de séparateurs galvanisés

Hauteur des tiroirs:

100 - 150 - 200 - 250mm



Cassettes métalliques pour tablette de 965mm de largeur.

6 cassettes de 160mm de largeur ou 3 cassettes de 320mm de largeur par tablette.


Hauteur des cassettes: 110mm

Subdiviseurs de profondeur

Stockage

Dexal - Série DXL 14 - Rayonnages statiques mi-lourd

Rayonnage Dexal RS 326

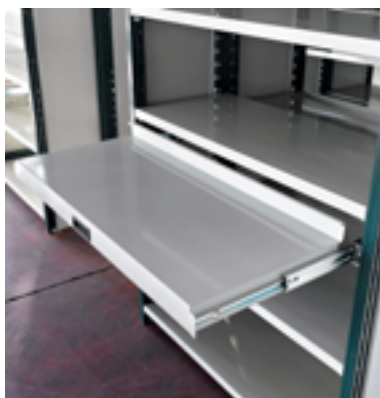

Tablette extractible

Montée sur extensions télescopiques avec extraction totale. Permet la consultation de documents ou la manipulation des pièces à extraire ou à charger dans le stock



Séparateurs à pince


Séparateur à pince avec retour droit ou retour gauche

Hauteurs variables



Séparations toute hauteur.

en acier peint avec bordure de finition avant et arrière, pour tablettes perforées. Disponible en plusieurs hauteurs

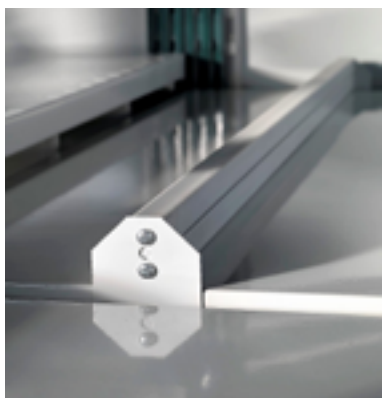

Butée centrale

en profil PVC.


A positionner au centre d'une tablette lorsque l'accès est possible de chaque côté du rayonnage.

Existe en version simple ou double profil en hauteur.

Stockage

Dexal - Série DXL 14 - Rayonnages statiques mi-lourd

Rayonnage Dexal RS 326

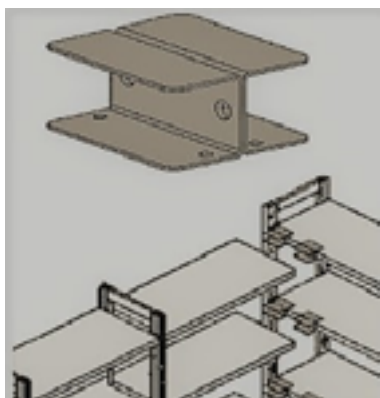

Fixation d'angle

Pour une finition propre et libre d'échelle dans les angles



Support de bobines, pneus etc

Avec espacement fixe ou perforations pour réglage de l'écartement



Barre de suspension pour vêtements

Construite en tube ovale galvanisé, avec percement du support permettant le réglage de positionnement de la suspension



Transformation en armoires

Les rayonnages RS326 peuvent être équipés de plinthes, de portes coulissantes et de portes battantes.


Rayonnages Dexal RS 426

- Rayonnage modulaire robuste à longerons
- Montants en forme de T
- Longerons de 900 à 2'100mm de longueur
- Charges utiles de 120 à 460kg par paire longerons
- Tablettes transversales de 300 à 1200mm de prof.
- Finition galvanisée à chaud
- Implantation sur un ou plusieurs niveaux



Caractéristiques techniques RS 426

Hauteur échelles	De 1800 à 9000mm par pas de 225mm
Capacité/échelle	Jusqu'à 3200kg
Montants en T	I. 55 x P. 45mm
Perf. des montants	Par pas de 37.5mm - en hauteur
Platelages - largeur	De 900 à 2100 par pas de 300mm
Platelages-prof.	De 300 à 1200 par pas de 100mm
Longerons	Hauteur 50 x Epaisseur 35mm
Longerons rouge	Pour charges légères
Longerons noir	Pour charge lourdes
Finitions	Galvanisé à chaud Renforts peints

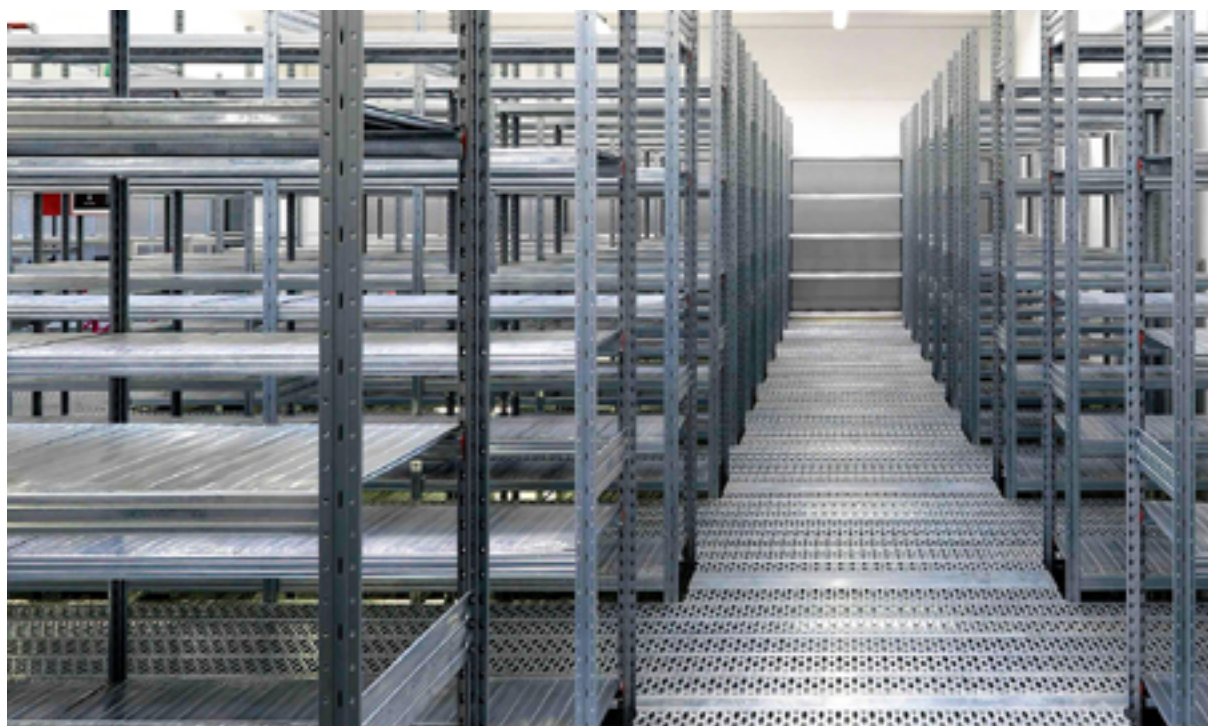

Stockage

Dexal - Série DXL14 - Rayonnages statiques mi-lourds



Rayonnages Dexal RS 426



Stockage

Dexal - Série DXL14 - Rayonnages statiques mi-lourd

Rayonnages Dexal RS 426




Longerons rouge et noir

Chaque longeron est équipé de 2 connecteurs en composite fibro-renforcé. Les deux variantes sont d'épaisseurs différentes, qui se distinguent par leur couleur, la noire offrant la charge maximum. L'option de crochet additionnel permet d'augmenter encore la charge utile.



Les pieds

Les pieds en plastique sont fabriqués avec une matière spéciale renforcée par des fibres de verre, résistante à la pression. Les pieds métalliques permettent la fixation au sol.

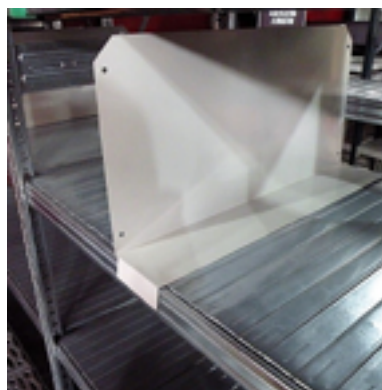


Casiers de tablettes

Composés de crémaillères de 182mm sur l'arrière et de 110mm sur l'avant. Ils sont agencés de séparateurs droit, gauche et intérieurs

Séparateurs mobiles

sans pince, gauche et droit adaptés aux tablettes RS 426

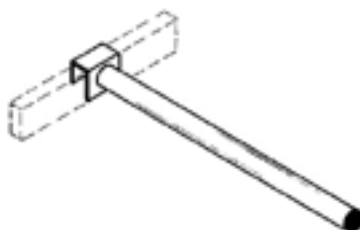


Séparateurs tubulaires

Ils sont notamment destinés au rangement de pièces longues, produits de carrosseries, outils et éléments encombrants, pots d'échappement

Stockage

Dexal - Série DXL 14 - Rayonnages statiques mi-lourd

Rayonnages Dexal RS 426

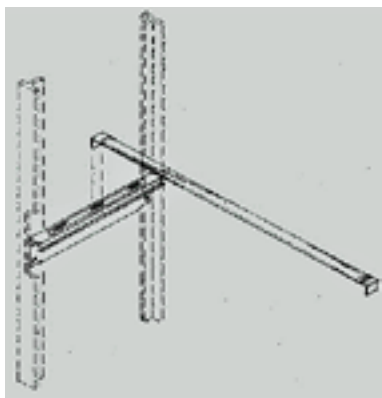

Barre de suspension

Pour confection et éléments suspendus

Barre de suspension avec positionnement réglable en 3 profondeurs.



Panneaux arrières

Les panneaux arrière peuvent être conçus au moyen de tôles ou de grillages, tout comme les panneaux latéraux



Panneaux latéraux

En version standard, les panneaux latéraux des rayonnages RS 426 sont ouverts - assemblés au moyen de traversess. Nous pouvons également les obtenir fermés au moyen de panneaux galvanisés ou peints, munis de joints PVC, ou encore grillagés.



Mezzanines

Le rayonnage mi-lourd Dexal RS 426 est parfaitement adapté pour l'implantation sur plusieurs niveaux

Porte basculante

Pour la sécurité des marchandises et des opérateurs