Rayonnages Statiques légers

Série Dexal RS 200

Les rayonnages de la série **RS200** se caractérisent par leur souplesse et leur esthétique. Adéquats pour des implantations de petites et de grandes tailles, ils sont adaptés à des charges allant jusqu'à 200kg par tablette.


Description du produit

Ces rayonnages polyvalents sont composés de deux échelles latérales sur lesquelles viennent s'ancrer, au moyen de taquets, les tablettes et autres agencements.

La série **RS200** dispose d'une large gamme d'accessoires qui la rend entièrement personnalisable.

Les rayonnages de la série **RS200** sont destinés au stockage de produits conditionnés, de matériel en vrac, de classeurs, d'archives et de tout matériel de la catégorie des poids moyens et légers.

- AVEC OU SANS CROISILLONS
- SANS VISSERIE
- FLEXIBILITÉ
- DIVERS TYPES DE TABLETTE
- LARGE CHOIX D'ACCESSOIRES

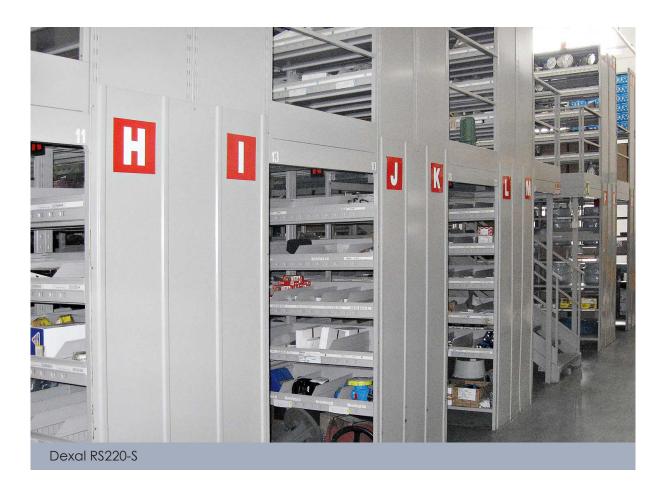

Rayonnages statiques - Dexal RS220-S et RS220-L

Caractéristiques


Caractéristiques techniques		
Hauteur standard des échelles	983 - 1'483 - 1'983 - 2'483 - 2'983 - 3'483 - 3'983 - 4'483 - 4'983 - 5'483 - 5'983mm	
Dimensions des montants des échelles	Largeur modèle RM120-S : 42mm Largeur modèle RM120-L : 35mm Profondeur : 30mm Épaisseur de la tôle : 1.2mm	
Profondeur standard des tablettes	300 - 350 - 400 - 500 - 600 - 700 - 800mm	
Largeur standard des tablettes	470 - 570 - 770 - 970 - 1'170 - 1'470mm	
Épaisseur des tablettes	30mm	
Type de tablettes	Sans renfort - standard Avec renfort Avec double renfort	
Charge max. par tablette	200 kg uniformément répartis	
Réglage des tablettes au pas de	25 mm	
Charge max. par travée	1'000 kg (pour alvéoles ≤ 370mm de hauteur)	
Dimension sur mesure	Adaptable selon vos besoins	
Mezzanine	Version adaptable selon vos besoins	
Croisillons	Modèle RS220-S : sans croisillons Modèle RS220-L : avec croisillons	
Superposition des échelles	Possible à l'aide de manchons de maintien	




- FINITIONS SOIGNÉES
- ÉCHELLES GALVANISÉES OU PEINTES
- LARGE PALETTE DE COULEURS
- VERSIONS OUVERTES OU FERMÉES
- PORTES AVEC OU SANS SERRURES
- POSSIBILITÉ D'ADAPTATION SUR SOCLE MOBILE

Rayonnages statiques - Dexal RS220-S et RS220-L

Tablettes

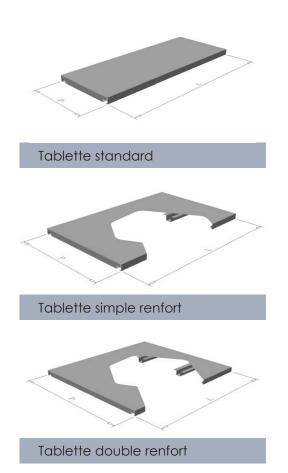

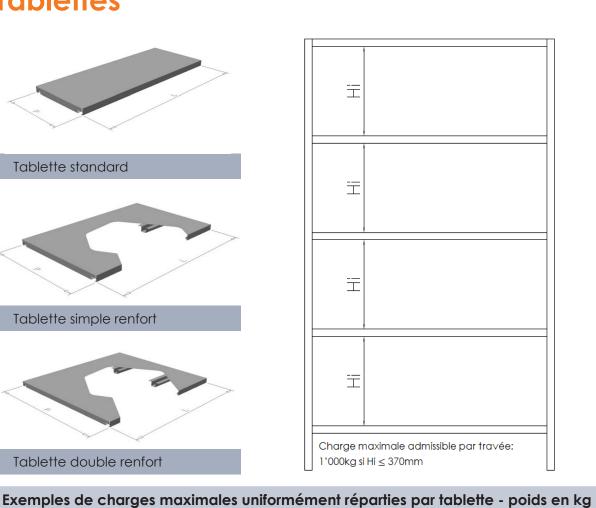


Tablettes L x P Simple renfort Standard **Double renfort** 770 x 300 130 150


770 x 400	130	150	-
770 x 500	130	150	-
770 x 600	-	150	200
970 x 300	100	125	-
970 x 400	100	125	-
970 x 500	100	125	200
970 x 600	-	125	200
1'170 x 300	70	120	-
1'170 x 400	70	120	-
1'170 x 500	70	120	150
1'170 x 600	-	120	150

Rayonnages statiques - Dexal RS220-S et RS220-L

Tablettes spéciales

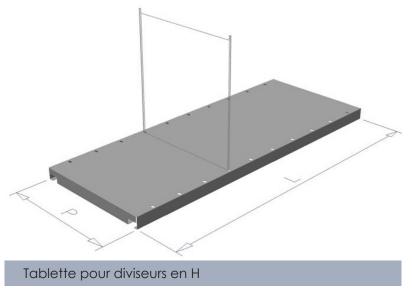




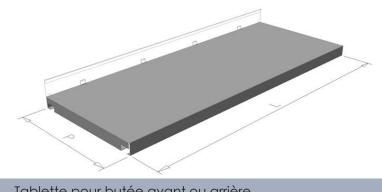




Tablette pour butée avant ou arrière

Butée avant ou arrière

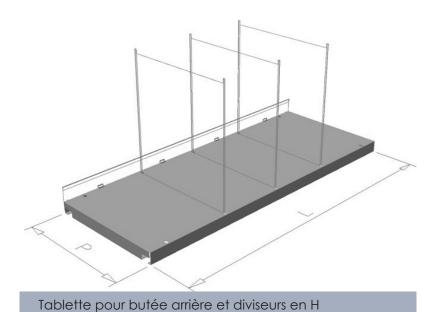


Rayonnages statiques - Dexal RS220-S et RS220-L

Tablettes spéciales

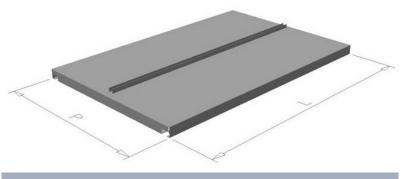


Tablette avec butée centrale soudée ou vissée




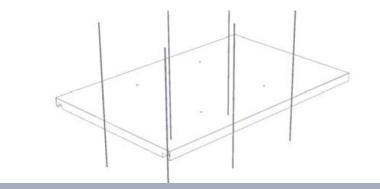


Tablette pour séparateurs à fils



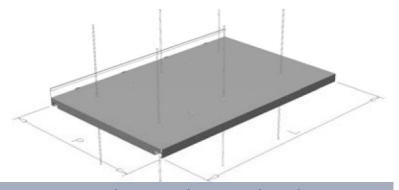





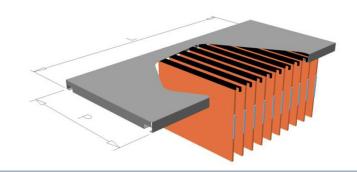

Tablette pour dossiers suspendus

Rayonnages statiques - Dexal RS220-S et RS220-L


Tiroirs







Tiroir pour dossiers suspendus





Tiroir multimédia pour CDs et DVDs - avec séparateurs mobiles ou soudés



Séparateur longitudinal



Subdiviseur transversal




Rayonnages statiques - Dexal RS220-S et RS220-L


Accessoires








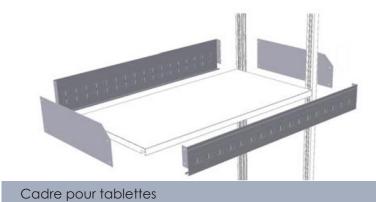

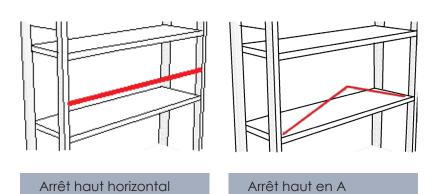

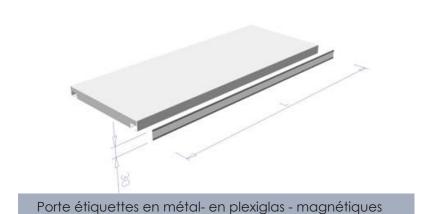

Rayonnages statiques - Dexal RS220-S et RS220-L

Accessoires - séparateurs



Rayonnages statiques - Dexal RS220-S et RS220-L

Accessoires - exposition















Rayonnages statiques - Dexal RS220-S et RS220-L

Accessoires - identification et sécurité























Rayonnages statiques - Dexal RS220-S et RS220-L

Panneaux latéraux

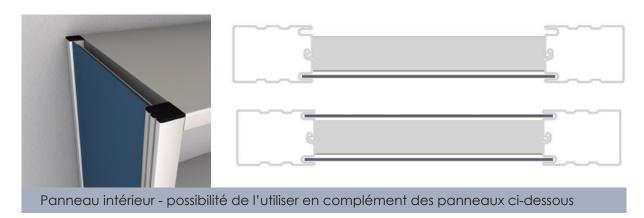

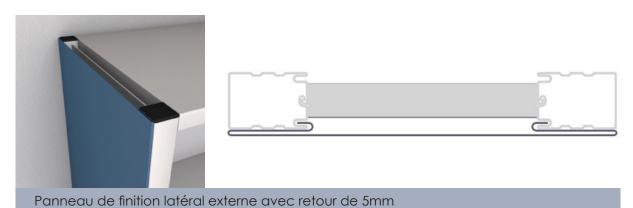


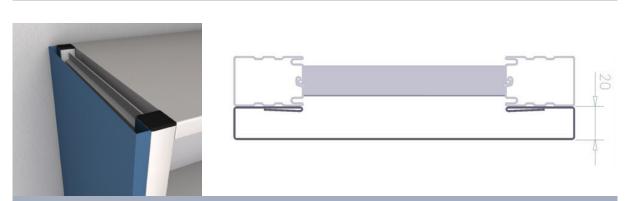

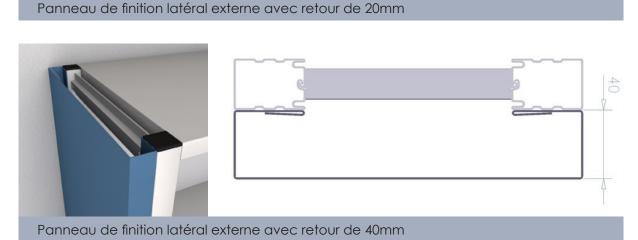


Rayonnages statiques - Dexal RS220-S et RS220-L

Panneaux de finitions latéraux - perforés

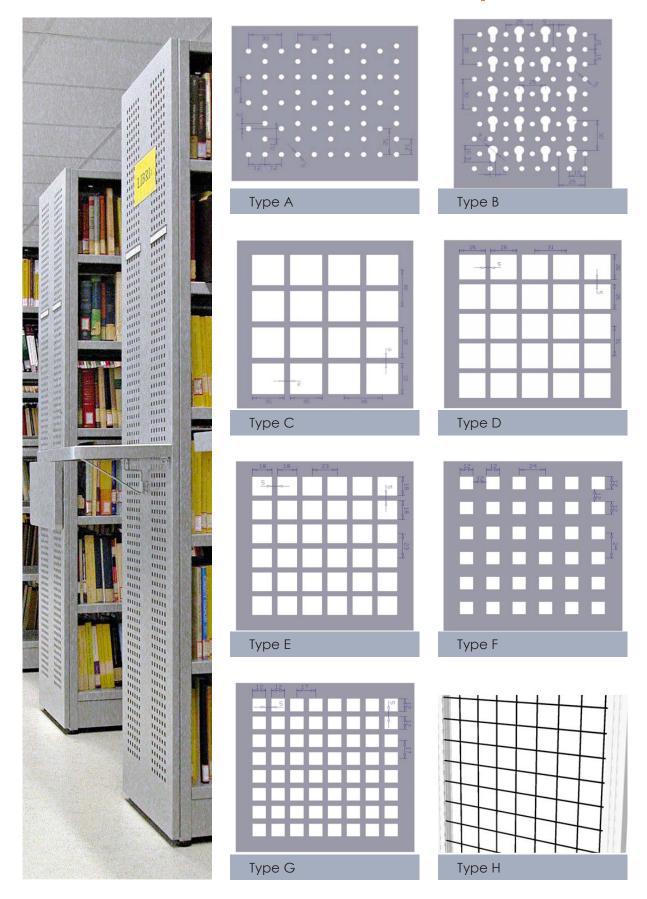

Rayonnages statiques - Dexal RS220-S et RS220-L

Panneaux de finitions - fonds et portes

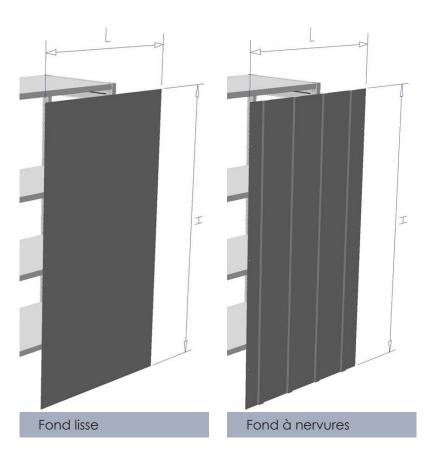









Rayonnages statiques - Dexal RS220-S et RS220-L

Assemblage

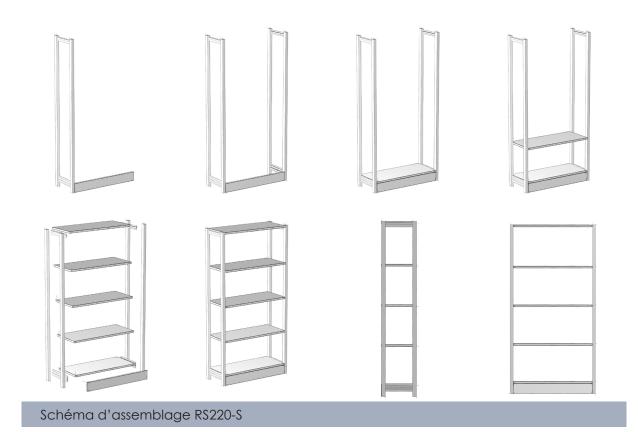



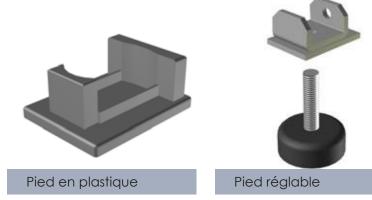



Taquet de fixation

Accessoires de montage

Les taquets sont réalisés de façon à être invisibles une fois le rayonnage monté, pour une finition soignée et un volume d'alvéole maximal.

Idem pour les pieds du rayonnage, ils se dissimulent entièrement derrière les plinthes.

Tout est conçu pour vous offrir une volume maximal, une finition soignée et une adaptation à vos exigences.

Rayonnages statiques - Dexal RS220-S et RS220-L

Personnalisation





Options et accessoires

Des options et accessoires permettent d'intégrer :

- Rehausses et passerelles pour une implantation sur plusieurs niveaux (voir photos ci-dessous)
- Fonds de fermeture
- Portes coulissantes / à battants / pliantes
- Etc.

Par ailleurs, nous réalisons facilement des équipements de tailles spécifiques.





Rayonnage sur mezzanine


Rayonnages statiques - Dexal RS220-S et RS220-L

Personnalisation










Medble avec IIIolis

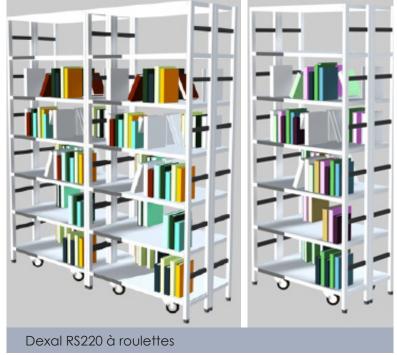



Rayonnages statiques - Dexal RS220-S et RS220-L

Personnalisation

Teintes et couleurs

Les couleurs ci-dessous sont purement indicatives.

D'autres teintes peuvent être réalisées sur demande, contre supplément de prix.

Les panneaux de finition sont également livrable en bois mélaminé, galvanisés ou perforés se référer aux pages 11 et 12 pour plus de détails.



Rayonnages statiques - Dexal RS210

Caractéristiques

Formés de montants zingués ou peints, de tablettes tubulaires zinguées qui peuvent êtres recouvertes d'un panneau Isorel ou métallique, le montage du RS210-E est réalisé sans outils.

Son concept «Auto-stable» sans croisillon ni fond, permet l'accès sur les faces avant et arrière du rayonnage.

Caractéristiques techniques		
Hauteur standard des montants	1'000 - 1'750 - 2'000 - 2'250 - 2'500mm	
Dimensions des montants	40 x 20 mm	
Profondeur standard des tablettes	250 - 300 - 350 - 400 - 500 - 600 - 700 - 800mm	
Largeur standard des tablettes	1'000 - 1'250 mm	
Réglage des tablettes au pas de	25 mm (minimum entre deux tablettes : 75mm)	
Charge max. par tablette	blette 200 kg uniformément répartis	
Charge max. par paire de montants	1'770 kg	
Dimensions sur mesure	Adaptable selon vos besoins	
Mezzanine	Adaptable selon vos besoins	
Croisillons	Sans	
Superposition des échelles	Possible à l'aide d'un manchon de maintien	




- ÉCONOMIQUE
- SANS CROISILLONS NI VISSERIE
- MONTAGE SANS OUTILS
- TABLETTES TUBULAIRES, DESSUS ISOREL OU TÔLÉS
- MONTANTS
 GALVANISÉS OU PEINTS
- AVEC OU SANS PANNEAUX LATÉRAUX

Rayonnages statiques - Dexal RS210

Tablettes et échelles








Charges maximales uniformément réparties par tablette - poids en kg				
Profondeur des tablettes	Longueur 1'000mm	Longueur 1'250		
250	135	110		
300	135	110		
350	135	110		
400	135	110		
500	200	160		
600	200	160		
700	200	160		
800	150	150		



Manchon d'éclissage

Capacités de charge par échelle				
Espace entre 2 tablettes	Pour 2 montants			
250mm	1'770kg			
375mm	1'545kg			
500mm	1'260kg			
625mm	980kg			
750mm	755kg			
875mm	590kg			
1'000mm	470kg			




Rayonnages statiques - Dexal RS210

Options







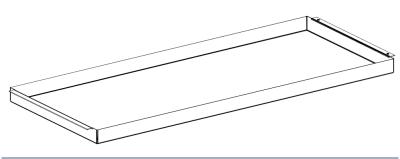

Bac de rétention

- SÉPARATEURS MOBILES EN L
- BACS DE RÉTENTION
- PLATELAGE FIL
- ADAPTABLE SUR BASE MOBILE



Rayonnages statiques - Dexal RS210

Assemblage

