

## Rayonnages et stockeurs manuels

Stockeurs pour charges longues

### Série Dexal SL

Conçus pour le stockage de matières longues en positions verticales ou horizontales, les stockeurs de la série SL sont adaptés à une implantation en intérieur ou en extérieur.


#### Cantilevers

Une grande variété de composants permet de répondre aux besoins de charges légères, moyennes ou lourdes de différents formats.


En fonction de la disposition de votre magasin, l'implantation est réalisée en accès d'un seul côté ou à double accès.

En raison du coût élevé de la construction traditionnelle, il peut être plus intéressant que les rayonnages supportent, outre les charges stockées, les charges spécifiques d'un bâtiment.

- IMPLANTATION INTÉRIEURES OU EXTÉRIEURES
- SIMPLE OU DOUBLE FACE
- ÉCONOMIQUE
- ENTRE-AXE RÉGLABLE SELON VOS BESOINS



Simple face



Double face



Cantilever



## Rayonnages et stockeurs manuels

Stockeurs de matières longues - SL110 et SL110-V


### Cantilever sur échelles SL110 et SL110-V

Rayonnage adapté au secteur industriel et au négoce. Il est spécialement conçu pour les charges longues et semi-lourdes.

Le cantilever **SL110** est réservé à une manutention manuelle, et est à utiliser en intérieur. La liaison n'est pas obligatoire entre 2 échelles.

Vous avez le choix entre un revêtement galvanisé ou peint.

Le Cantilever sur échelles **SL110** et également disponible en version **SL110-V**, pour charger votre marchandise à la verticale.

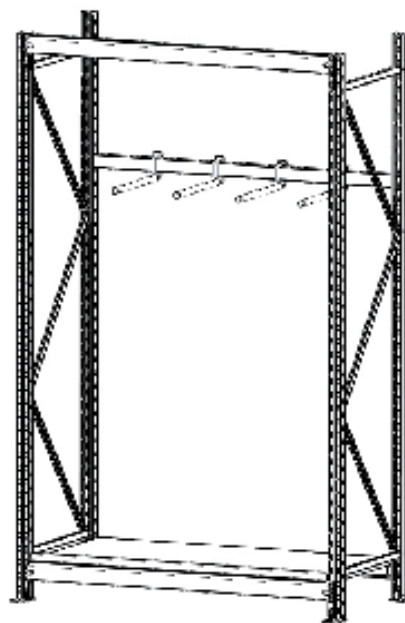

SL110-V

#### Caractéristiques techniques

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Hauteur des montants              | 2'400mm                 |
| Profondeurs utiles - sur les bras | 300 - 400 - 500 - 600mm |
| Espacement entre deux montants    | 800 à 1'200mm           |
| Capacité par bras                 | Jusqu'à 60kg            |
| Capacité par colonne              | Jusqu'à 500kg           |
| Réglage des niveaux au pas de     | 75mm                    |
| Butée amovible                    | En option               |
| Nombre de niveaux                 | De 1 à 8 niveaux        |
| Stockage                          | Simple ou double face   |



SL110



## Rayonnages et stockeurs manuels

Stockeurs de matières longues - SL310

### Cantilever mi-lourd SL310

Le Cantilever **SL310** est conçu sans soudures, ce qui permet le stockage de toutes vos marchandises lourdes et longues.


La manutention des marchandises peut se faire par chariot élévateur.

Comme le Cantilever SL110, le Cantilever **SL310** peut être monté en simple ou double face.

Vous avez le choix entre une finition galvanisée type sendzimir en standard, ou en couleur. Colonnes et piétement en bleu RAL 5010, bras orange RAL 2004. D'autres couleurs sont également possible, sur demande.

#### Caractéristiques techniques



|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Hauteur des montants              | 2'000 - 2'250 - 2'500 - 2'750 - 3'000 - 3'250 - 3'500 - 3'750 - 4'000mm |
| Profondeurs utiles - sur les bras | 300 - 400 - 500 - 600 - 800 - 1'000mm                                   |
| Hauteur des bras                  | 150 ou 200mm  |
| Espacement entre deux montants    | 800 - 1'000 - 1'250 - 1'500mm   |
| Capacité par bras                 | Jusqu'à 330kg   |
| Capacité par colonne              | Jusqu'à 3'500kg   |
| Réglage des niveaux au pas de     | 50mm  |
| Nombre de niveaux                 | De 1 à 10 niveaux   |
| Stockage                          | Simple ou double face   |

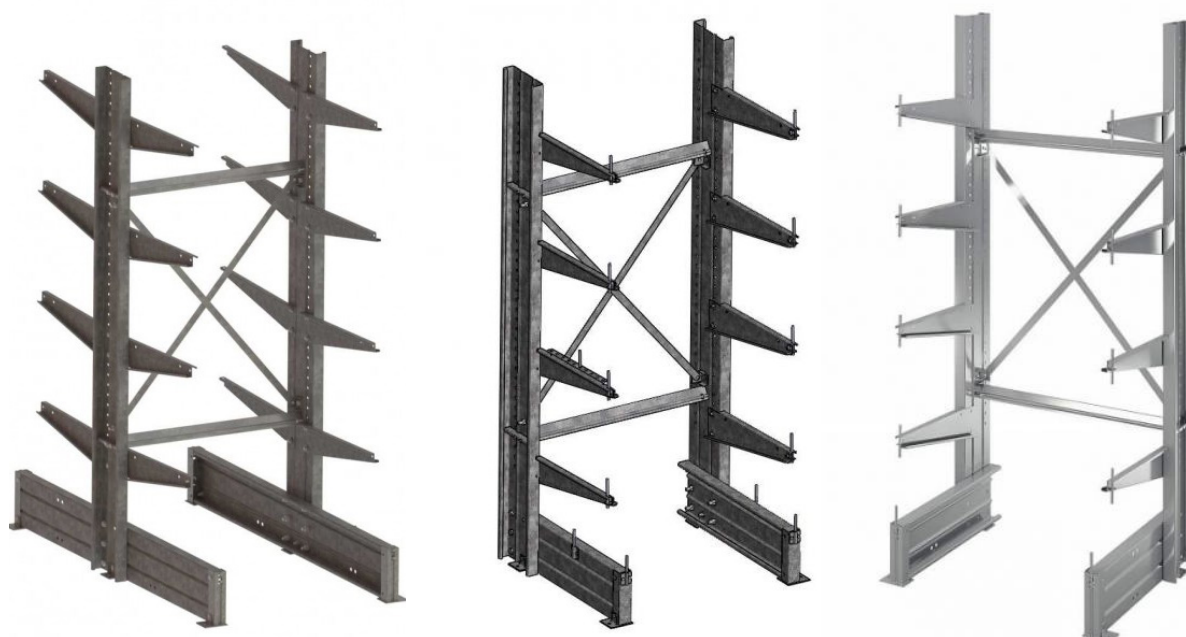

## Rayonnages et stockeurs manuels

Stockeurs de matières longues - SL310

### Cantilever mi-lourd SL310

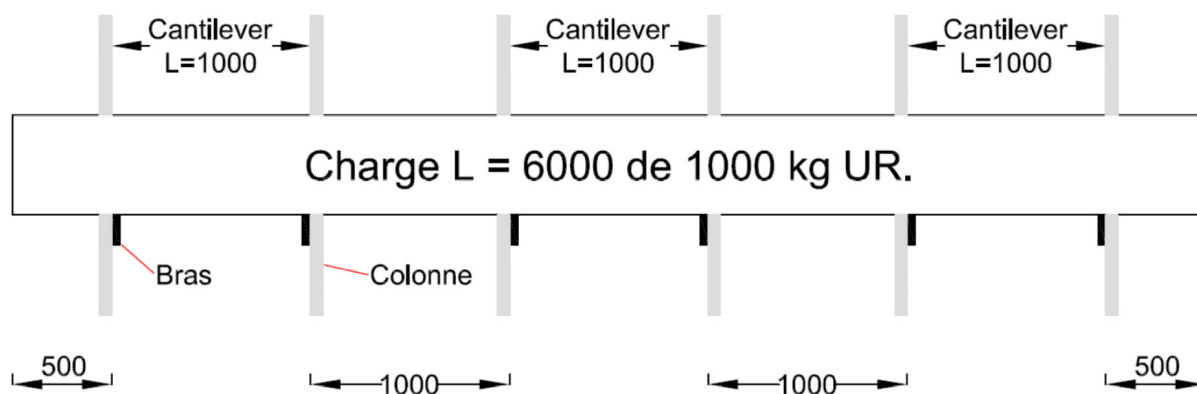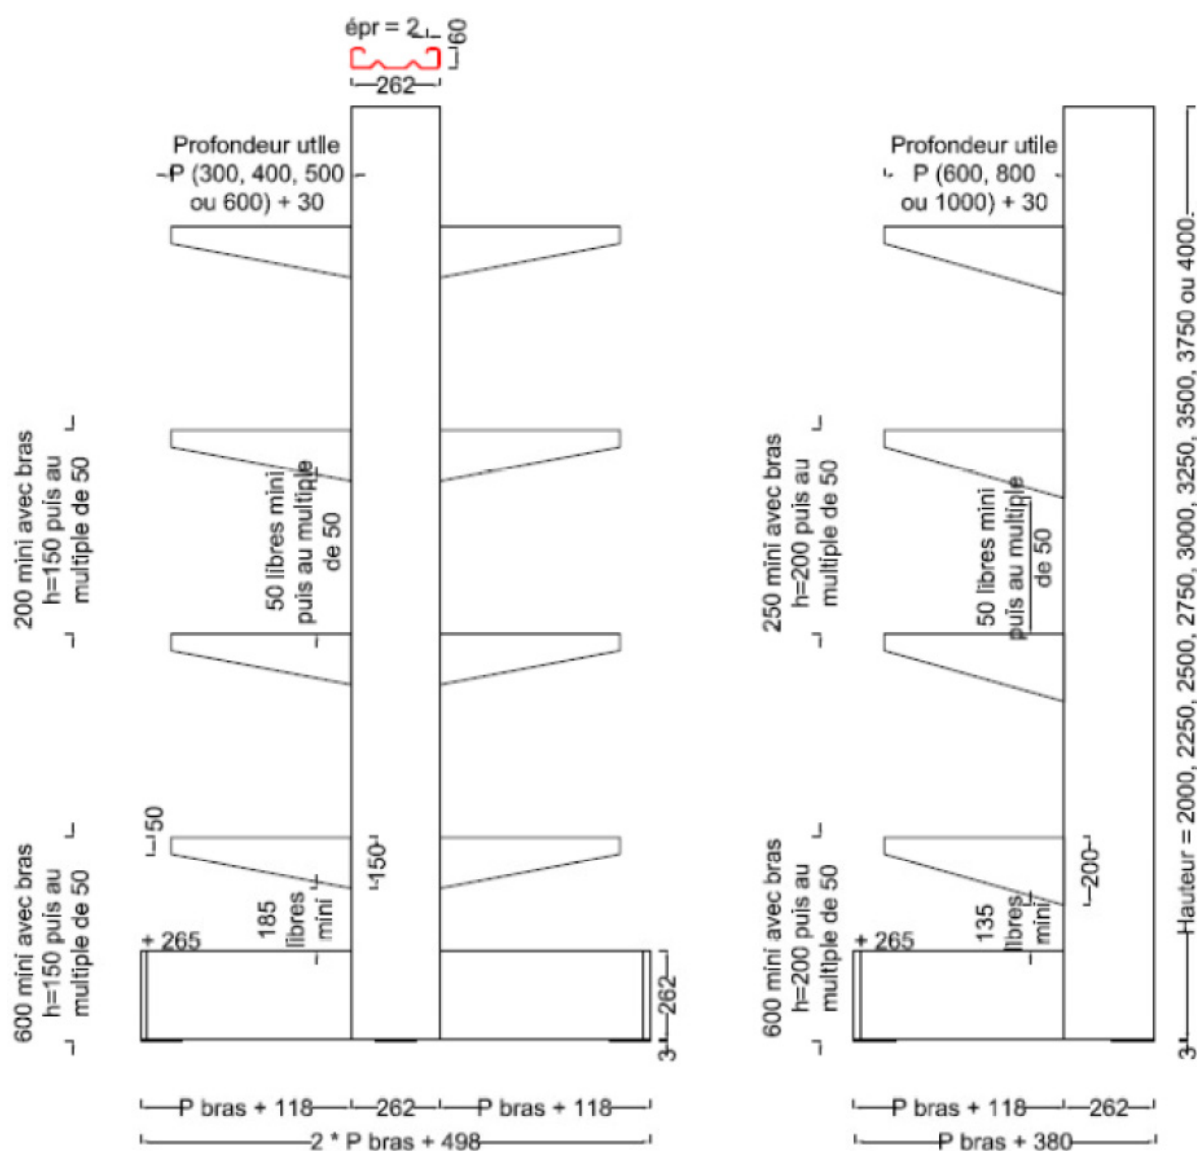

## Rayonnages et stockeurs manuels

Stockeurs de matières longues - SL1510

### Cantilever lourd SL1510



Le Cantilever **SL1510** est conçu pour le stockage de charges longues et très lourdes. Assemblé sans soudure, le cantilever lourd existe en version simple ou double face selon les besoins de stockage.

Important : Le Cantilever **SL1510** est l'un des seuls modèles en Europe conforme à la nouvelle réglementation de juin 2015, la FEM 10.2.09, gage de sécurité et de pérennité de votre installation.

Il peut être utilisé en intérieur mais également en extérieur. Dans ce cas, des calculs spécifiques sont obligatoires afin de garantir la résistance aux intempéries (neige et vents). Notre cantilever pour stockage extérieur peut être équipé d'une toiture qui protégera toutes vos marchandises.

Le Cantilever est le moyen le plus adaptés pour le stockage de fardeaux de bois, de profils métalliques, ou toutes autres charges longues et lourdes.

#### Caractéristiques techniques

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Hauteur des montants              | 2'436 - 2'936 - 3'436 - 3'936 - 4'436<br>- 4'936 - 5'436 - 5'936 - 6'436 - 6'936<br>- 7'436mm |
| Profondeurs utiles - sur les bras | 500 - 800 - 1'000 - 1'200 - 1'500mm   |
| Hauteur des bras                  | 170 ou 270mm  |
| Espacement entre deux montants    | 800 à 2'000mm au pas de 100mm   |
| Capacité par bras                 | Jusqu'à 1'300kg   |
| Capacité par colonne              | Jusqu'à 9'000kg   |
| Réglage des niveaux au pas de     | 100mm   |
| Nombre de niveaux                 | De 1 à 10 niveaux   |
| Stockage                          | Simple ou double face   |

# Rayonnages et stockeurs manuels

## Stockeurs de matières longues - SL1510

### Cantilever lourd SL1510

4 types de colonne (2 profils \* 2 épaisseurs).

