


dexal logistic

+41 21 545 88 10
dexal@dexal.ch

Manutentionneurs de pneus

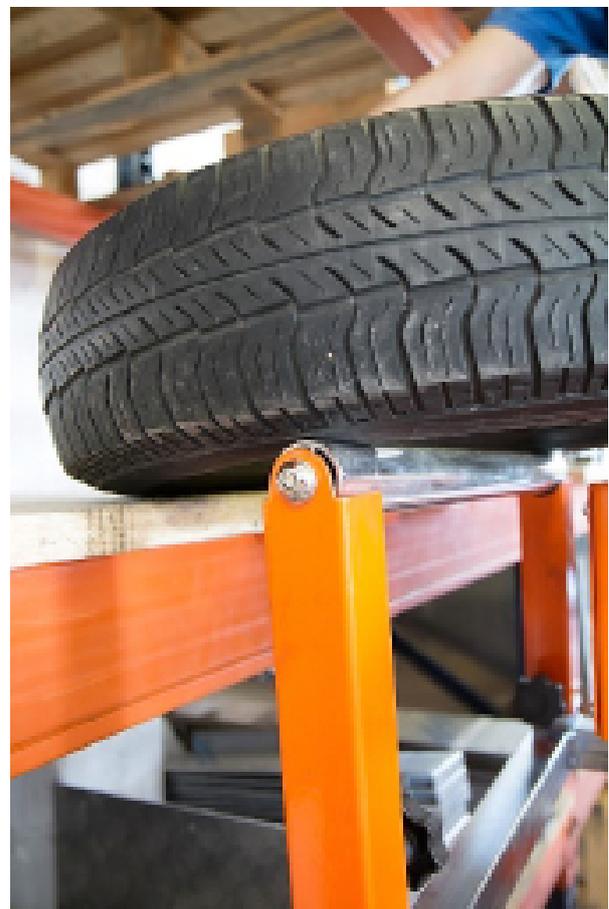

www.dexal.ch

Manutention

Dexal Série DXL 27

Manutentionneurs de pneus

Basés sur la technique des préparateurs de commandes, les manutentionneurs PCP à autopropulsion sont agencés spécifiquement pour les roues et les pneus.

- **Gain de temps**
- **Amélioration de la sécurité**
- **Valorisation du poste de travail**

En bref

Les manutentions manuelles de charges (MMC) sont une importante cause d'accidents du travail. Elles exposent en particulier au risque de pathologies lombaires qui peuvent, en cas de chronicité, compromettre le parcours professionnel des travailleurs.

Les solutions préconisées par Dexal sont orientées vers le coeur de notre métier: le stockage, le picking, la préparation de listes diverses.

Le manutentionneur PCP_5T pour une hauteur de travail à 5.15m est équipé d'une plateforme électrique adaptées aux rouleurs pour pneus

Le manutentionneur PCP_75T pour une hauteur de travail à 6.6m est également équipé d'une plateforme électrique adaptée aux rouleurs pour pneus, mais en option, celle-ci peut être équipée d'un système de renversement qui favorise la mise en stock des roues en position «non empilée»

Les options PCP sont destinées aux différents modèles de manutentionneurs de pneus PCP.

Les diables et chariots pour pneumatiques permettent le déplacement manuel au sol.



PCP_5T av. table de levage électrique



Option d'inclinaison de la plateforme



Diables et chariots pour pneus

Manutentionneur de pneus PCP_5T

- Hauteur de travail jusqu'à 5.15 mètres
- Charge utile sur plateforme de levage: 120kg
- Encombrement avec plateforme: Larg.700 x Long. 1725mm - H.1690mm
- Automotrice
- Elevation motorisée de la nacelle
- Plateforme à levée électrique sur une course de 1183mm
- Plateforme standard: Larg.545 x Prof.595mm
- Conforme aux normes européennes sur les chariots élévateurs avec opérateur en hauteur
- Video: <https://youtu.be/LZYd8QBhXDg>



Caractéristiques

Avec une largeur de 700mm pour se faufiler entre les rayonnages fixes ou les rayonnages mobiles Dexal - le manutentionneur de pneus PCP_5T est compact, maniable, confortable et sécurisé.

Sa fonction automotrice vous permet de vous déplacer même en position haute. Le PCP_5T est équipé d'une nacelle pour l'opérateur, dont l'élévation est motorisée, et d'une plateforme pour le levage des pneus en position horizontale. Cette plateforme à levage électrique est commandée par l'opérateur depuis son poste de pilotage.

Le système empêche l'élévation de la nacelle sur des sols inclinés. Par ailleurs, des options et accessoires sécuritaires, esthétiques, de fonction et de confort sont présentés plus loin dans le présent document .

Le pilotage se fait au moyen d'un joystick. Tous les contrôles sont à portée d'une seule main

Manutentionneur de pneus PCP_5T

Manutention

Série DXL 27


Manutentionneur de pneus PCP_5T



Plateforme pour pneus



Chargée

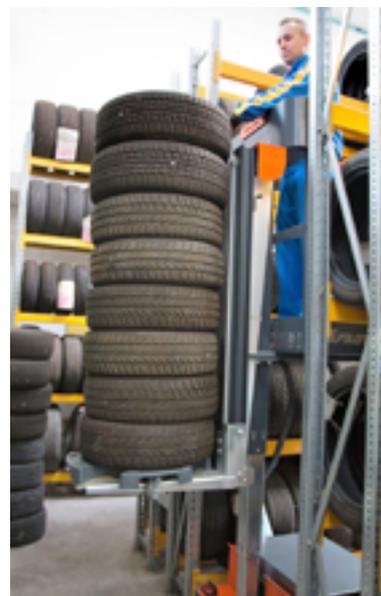

Chargée en élévation



Déplacement facile



Poste de pilotage



Rotation sur lui-même



Dériveur de câble

Manutentionneur de pneus PCP_75T

- Hauteur de travail jusqu'à 6.6 mètres
- Charge utile sur plateforme à pneus 150kg
- Encombrement avec plateforme: larg.780 x Long.1330 x h.2080mm
- Un plateau de dépose complémentaire
- Propulsion automotrice
- Elevation motorisée de la nacelle pour opérateur
- Plateforme pour pneus à levée électrique - course 940mm
- Fonction optionnelle d'inclinaison de la plateforme à pneus
- Contrôle et alarme électronique en cas d'inclinaison supérieure à 3%
- Double dispositif d'homme mort - joystick et bouton de plateforme
- Contrôle de fermeture des portes
- Contrôle et gestion de charge de la batterie
- Conforme aux normes européennes sur les chariots élévateurs avec opérateur en hauteur
- **Video:** <https://www.youtube.com/watch?v=m1U8S-NdXil>



Option d'inclinaison de la plateforme pour pneus avec réglage de position de fourche

Manutention

Série DXL 27

Manutentionneur de pneus PCP_75T



Rouleaux latéraux réglables pour faciliter les opérations de stockage - en standard



Plateforme à pneus inclinable - Option



Ø70



Ø64

Fourches compatibles pour différentes tailles



Vue depuis dessous



Poste de pilotage



Déplacement facile



Mini palette

Manutention

Série DXL 27

Options pour PCP



Bloc directionnel pour roues pivotantes - permet le blocage des roues de direction pour maintenir la ligne de conduite dans les couloirs - BLMA.80

Protection frontale amovible pour plateau de picking - pour version à réglage électrique - PFE.80



Dispositif de roues latérales pour guides au sol - RL.80

Potence avec cordes de levage pour arrimage de pneus crevés (max. 35kg)



Rouleurs pour pneus

Mod 4546: Ø 630 mm
CHU:120kg

Mod 4547: Ø 700 mm
CHU:180kg

Empilables



Batterie sans entretien - BG

Manutention


Série DXL 27

Options pour PCP



Portes à fermeture automatique
- BSA.80

Phare de signalisation frontal
SPOTM.80

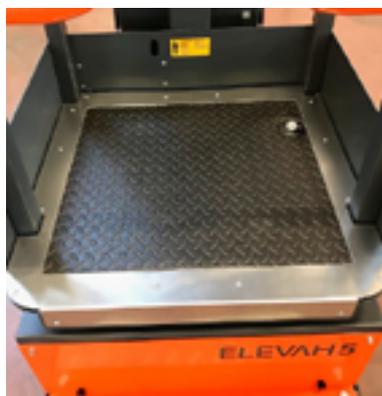

Protection anti-écrasement sous le panier - 65 AN-PR.80

Tapis amorfisseur sous pieds -
TA10.80



Câble rétractable pour chargeur



Teintes vert ou blanc

Autres teintes

Peinture spéciale pour utilisation extérieure fréquente - E5ZIVE.80

Finition galvanisée - ZINC.80

Version inox

De notre série DXL11 - Stockage

Vous trouverez dans notre série «DXL1_Stockage» des rayonnages et des stockeurs rotatifs à balancelles pour le stockage de vos roues et de vos pneus. Avec le principe de la marchandise à l'homme, il vous suffit d'appuyer sur un bouton pour que le niveau de pneus recherché se déplace jusqu'à vous!

Adresse de la documentation:

www.dexal.ch - stockage - Automates rotatifs à balancelles_série GS

