


dexal logistic

+41 21 545 88 10
dexal@dexal.ch

Préparateurs de commandes

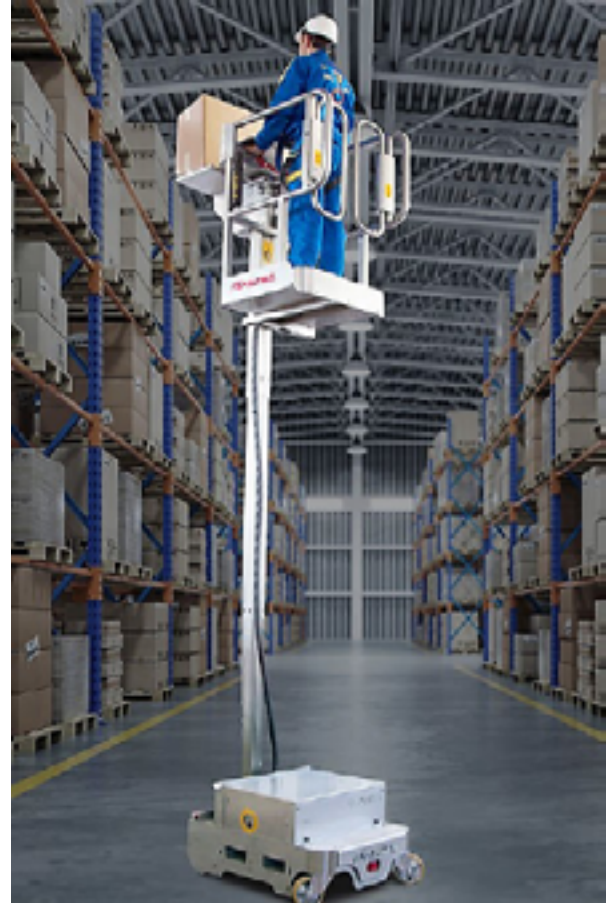

Manutention

Dexal Série DXL 27

Préparateurs de commandes

De la version à poussée manuelle à l'autopropulsion, les équipements de la série DXL 27 vous permettent de traiter plus rapidement et en toute sécurité vos préparations en hauteur.

- Gain de temps
- Amélioration de la sécurité
- Valorisation du poste de travail

En bref

Les manutentions manuelles de charges (MMC) sont une importante cause d'accidents du travail. Elles exposent en particulier au risque de pathologies lombaires qui peuvent, en cas de chronicité, compromettre le parcours professionnel des travailleurs.

Les solutions préconisées par Dexal sont orientées vers le coeur de notre métier: le stockage, le picking, la préparation d'OF, de commandes, de listes diverses.

Les préparateurs PCN_5P/65P/80P homologués pour le picking permettent le déplacement de l'appareil même lorsque la nacelle est en position haute.

Les préparateurs PCN_40P homologués pour le picking sont positionnés par l'opérateur à l'emplacement choisi, avant d'effectuer la levée de la nacelle vers l'adresse de stockage.

Les options PCN présentent les moins-values ou les plus-values destinées aux différents modèles PCN.

L'échelle mobile de prélèvement EMP a sur l'échelle traditionnelle le grand avantage d'être équipée, tout comme les modèles PCN, d'une table élévatrice électrique. L'opérateur est ainsi libre d'effectuer le parcours des marches sans être encombré de marchandises à porter.

Les manutentionneurs de pneus PCP sont présentés dans une documentation spécifique séparée.



PCN_5P/65P/80P



PCN_40P



EMP_Echelle mobile

Préparateurs de commandes PCN_5P

- Hauteur de travail jusqu'à 5.15 mètres
- Charge utile sur plateau de picking: 100kg
- Encombrement yc. plateau de picking: Larg. 700 x Long. 1530mm - H. 1690mm
- Automotrice PCN_5P ou à poussée manuelle PCN_5PB
- Elevation motorisée de la nacelle
- Plateau de picking à réglage électrique
- Plateau de picking standard: Larg. 680 x Prof. 500mm - rabattable
- Conforme aux normes européennes sur les chariots élévateurs avec opérateur en hauteur



Caractéristiques

Avec une largeur de 700mm pour une profondeur au sol de 980mm - hors plateau de picking - le préparateur de commande PCN_5P est compact, maniable, confortable et sécurisé.

La version standard possède une traction motorisée. Ainsi, le PCN_5P peut se déplacer même lorsque vous êtes en position élevée. En conséquence, vous n'êtes pas contraint de descendre au niveau du sol après chaque picking afin de pouvoir vous déplacer... et vous gagnez du temps.

Côté sécurité, la serrure automatique empêche l'ouverture accidentelle des portes, l'inclinomètre empêche l'élévation de la nacelle sur des sols inclinés et des témoins de présence peuvent être intégrés.


Le pilotage se fait au moyen d'un joystick. Tous les contrôles sont à portée d'une seule main

PCN_5P

Manutention

Série DXL 27

Préparateurs de commandes PCN_5P

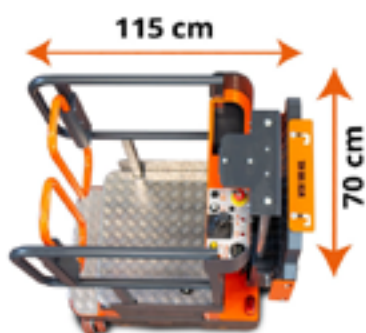

Avec tablette rabattue



Avec tablette rabattue



Version inox



Rotation sur lui-même




PCN_5P_sans tablette



Déplacement facile



Avec tablette ouverte

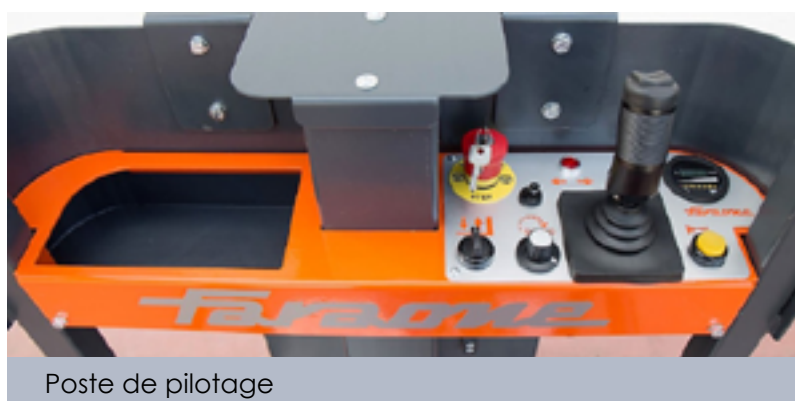

Poste de pilotage



Dériveur de câble

Préparateur commandes PCN 65P & 80P

- Hauteur de travail jusqu'à 6.5 & 7.75 mètres
- Charge utile sur plateau de picking: 100kg
- Encombrement tablette rabattue: larg. 780 x Long. 1330 x h. 1980mm
- Un plateau de dépose complémentaire
- Plateau de picking standard avec ridelles latérales: Larg. 680 x Prof. 500mm
- Conforme aux normes européennes sur les chariots élévateurs avec opérateur en hauteur



https://www.youtube.com/watch?v=kqXdLiK9_zl&feature=youtu.be



Accès latéral



Tablette ouverte



Tablette rabattue

Préparateurs de commandes PCN_40P

- Hauteur de travail jusqu'à 4 mètres
- Charge utile sur plateau picking: 40kg
- Encombrement yc. plateau de picking: Larg. 740 x Long. 1435mm - H. 1'550mm
- Automotrice PCN_40P ou à poussée manuelle PCN_40PB
- Elevation motorisée
- Plateau de picking à réglage manuel: Larg. 725 x prof. 450 à 660mm
- Conforme aux normes européennes sur les chariots élévateurs avec opérateur en hauteur

Caractéristiques

En position de roulage, les 4 pieds de stabilité ne touchent pas le sol. Les 2 roues arrière et la roue de direction - pour la version automotrice - permettent au conducteur de s'orienter dans des endroits même exigus grâce au guidon de pilotage.

Une fois à l'emplacement choisi, l'opérateur effectue la levée de la nacelle sur laquelle sont également fixées les roues. Cette commande a pour action de déposer les 4 pieds stabilisateurs au sol et d'élever la nacelle et son opérateur à hauteur désirée. En version standard, la tablette de picking peut être réglée à hauteur souhaitée au moyen d'une manivelle et en option au moyen d'un système électrifié.



PCN_40P_Version automotrice



PCN_40PB_Version à poussée manuelle

Préparateurs de commandes PCN40P



Réglage haut. du plateau de picking




Poste de pilotage

Options pour PCN destinés au picking



Bloc directionnel pour roues pivotantes - permet le blocage des roues de direction pour maintenir la ligne de conduite dans les couloirs - BLMA.80

Lanière de fixation de marchandise sur tablette de picking, avec enrouleur - C.80

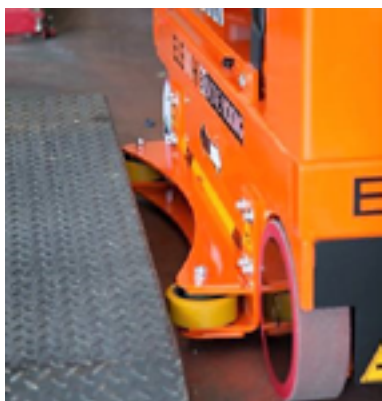

Dispositif de roues latérales pour guides au sol - RL.80

Plateau de picking amovible à 3 positions en lieu et place du réglage électrique - ASP.80



Rallonge amovible du plateau de picking de 270mm sur l'avant - pour version à réglage électrique - PMF.80

Rallonges amovibles avant et latérales du plateau de picking - pour version à réglage électrique - EPP.80



Toile de protection résistante - COV.80

Protection frontale amovible pour plateau de picking - pour version à réglage électrique - PFE.80

Manutention

Série DXL 27

Options pour PCN destinés au picking




Portes à fermeture automatique
- BSA.80



Phare de signalisation frontal
SPOTM.80



Protection anti-écrasement sous le panier - 65 AN-PR

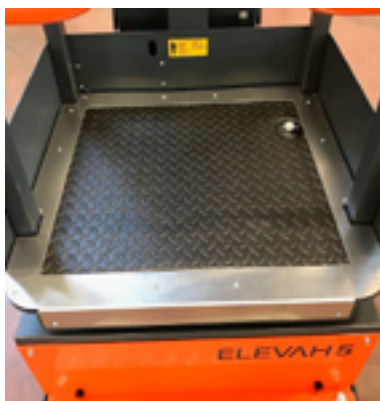

Tapis amortisseur sous pieds -
TA10.80



Tube cintre - E5HANG.80



Batterie sans entretien - BG



Teintes vert ou blanc

Autres teintes

Peinture spéciale pour utilisation extérieure fréquente - E5ZIVE.80



Finition galvanisée - ZINC.80

Version inox

Echelle mobile de prélèvement_EMP

- Avec table de picking électrique rechargeable
- Hauteur de palier opérateur: 1.2m
- Hauteur de travail: jusqu'à 3.3 mètres
- Charge maxi, opérateur inclus: 150kg
- Largeur de l'échelle: 830mm
- Longueur ouverte/fermée: 1870mm/1210mm
- 5 marches de 15cm de profondeur
- Plateau de picking: 500 x 400mm
- Conforme à la norme EN 131-7



Echelle Mobile de Prélèvement avec table électrique



Manutention EMP



Echelle rabattable